


**B 158**  
**RIPP LOCK® Sicherungsschrauben**

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Festigkeitsklasse 100

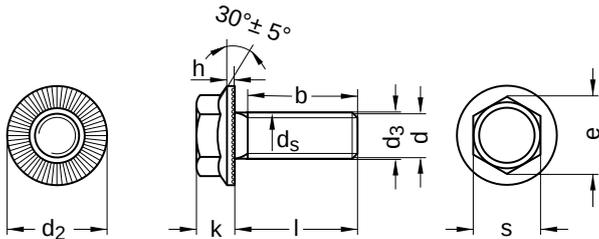

Durchmesser (d)	b		d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>		d <sub>s</sub>	
	l bis 125	l bis 200	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5	16	22	10,50	11,2	5,5	5,7	4,82	5
M6	18	24	13,50	14,2	6,6	6,8	5,82	6
M8	22	28	17,36	18,2	9,0	9,2	7,78	8
M10	26	32	20,16	21,0	10,9	11,2	9,78	10
M12	30	36	23,16	24,0	13,9	14,2	11,73	12
M14	34	40	26,66	27,5	15,9	16,2	13,73	14
M16	38	44	30,00	31,0	17,9	18,2	15,73	16

Durchmesser (d)	h	k			e	s		Steigung (P)	Werkzeuggröße
	min.	Nennmaß	min.	max.	min.	min.	max.		
M5	0,6	4,3	4,06	4,54	8,87	7,78	8	0,80	SW 8
M6	0,7	5,5	5,26	5,74	11,05	9,78	10	1,00	SW 10
M8	1,0	7,0	6,71	7,29	14,38	12,73	13	1,25	SW 13
M10	1,4	8,5	8,21	8,79	16,64	14,73	15	1,50	SW 15
M12	1,4	10,0	9,71	10,29	18,90	16,73	17	1,75	SW 17
M14	1,6	12,0	11,65	12,35	21,10	18,67	19	2,00	SW 19
M16	1,6	14,0	13,65	14,35	24,49	21,67	22	2,00	SW 22

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
22	21,58	22,42
25	24,58	25,42

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
85	84,30	85,70

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



**B 158**  
**RIPP LOCK® Sicherungsschrauben**

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)																		
	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85
M5	●	●	●	●		●													
M6	●	●	●	●	●	●		●	●										
M8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						
M10						●	●	●	●	●	●	●							
M12				●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M14										●								●	
M16								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

