


B 315

Flügelmuttern

kantige Flügelform (amerikanische Form)

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

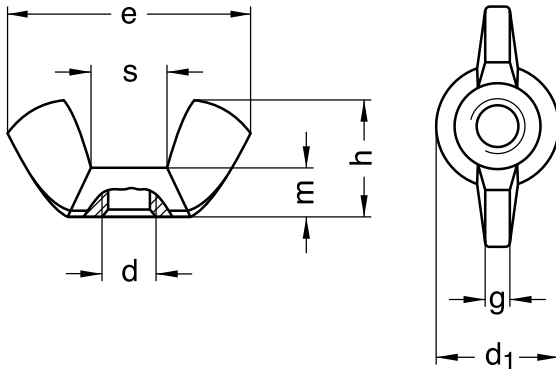

Durchmesser (d)	d ₁		g		e		h		m		s Nennmaß	Steigung (P)
	min.	max.	max.	min.	max.	min.	min.	max.	min.	max.		
M3	6,7	8,3	2,9	1,9	20,00	16,50	7,60	9,60	2,60	3,6	4,8	0,50
M4	6,7	8,3	2,9	1,9	20,00	16,50	7,60	9,60	2,60	3,6	4,8	0,70
M5	8,7	10,3	3,1	2,1	23,50	20,50	9,50	11,50	3,50	4,5	6,2	0,80
M6	11,1	12,7	3,5	2,5	28,70	25,70	11,70	13,70	4,30	5,5	8,8	1,00
M8	12,6	14,4	3,8	2,8	32,00	28,60	13,60	16,00	4,80	6,0	9,1	1,25
M10	14,4	16,2	4,5	3,5	38,00	33,60	16,00	18,00	5,78	6,9	11,0	1,50
M12	19,5	21,5	5,5	4,5	50,00	45,00	21,00	24,00	7,30	8,5	14,4	1,75
M14	24,6	26,4	7,5	6,1	65,75	62,25	29,05	32,55	10,00	11,2	17,5	2,00
M16	24,6	26,4	7,5	6,1	65,75	62,25	29,05	32,55	10,00	11,2	17,5	2,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

