


**B 315**

**Flügelmuttern**

kantige Flügelform (amerikanische Form)

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

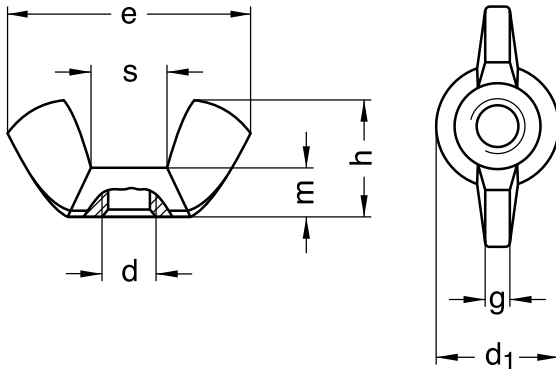

Durchmesser (d)	d <sub>1</sub>		g		e		h		m		s Nennmaß	Steigung (P)
	min.	max.	max.	min.	max.	min.	min.	max.	min.	max.		
M4	6,7	8,3	2,9	1,9	20,0	16,5	7,6	9,6	2,60	3,6	4,8	0,70
M5	8,7	10,3	3,1	2,1	23,5	20,5	9,5	11,5	3,50	4,5	6,2	0,80
M6	11,1	12,7	3,5	2,5	28,7	25,7	11,7	13,7	4,30	5,5	8,8	1,00
M8	12,6	14,4	3,8	2,8	32,0	28,6	13,6	16,0	4,80	6,0	9,1	1,25
M10	14,4	16,2	4,5	3,5	38,0	33,6	16,0	18,0	5,78	6,9	11,0	1,50
M12	19,5	21,5	5,5	4,5	50,0	45,0	21,0	24,0	7,30	8,5	14,4	1,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

