


**B 50500** ähnlich ISO 7380

## Sicherheitsschrauben

Linsenkopf | Innensechskant mit Zapfen

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

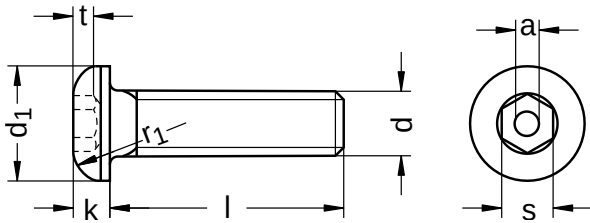

Durchmesser (d)	a		Nennmaß	d <sub>1</sub>		Nennmaß	k	
	min.	max.		min.	max.		min.	max.
M4	0,9	1,1	7,6	7,24	7,6	2,20	1,95	2,20
M5	1,1	1,3	9,5	9,14	9,5	2,75	2,50	2,75
M6	1,4	1,6	10,5	10,07	10,5	3,30	3,00	3,30
M8	1,8	2,0	14,0	13,57	14,0	4,40	4,10	4,40
M12	-	-	-	-	-	-	-	-

Durchmesser (d)	r <sub>1</sub>	s		Steigung (P)	t	Werkzeuggröße	
	Nennmaß	Nennmaß	min.		max.		Nennmaß
M4	4,1	2,5	2,52	2,58	0,70	1,30	SW 2,5
M5	5,2	3,0	3,02	3,08	0,80	1,56	SW 3
M6	5,6	4,0	4,02	4,10	1,00	2,08	SW 4
M8	7,5	5,0	5,02	5,14	1,25	2,60	SW 5
M12	-	-	-	-	1,75	-	-

Länge (l)
Nennmaß
10
12
16
20
25
30

Länge (l)
Nennmaß
35
40
45
50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



**B 50500** ähnlich ISO 7380

## Sicherheitsschrauben

Linsenkopf | Innensechskant mit Zapfen

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)									
	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50
M4	●	●	●	●	●	●				
M5	●	●	●	●	●	●				
M6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12					●					

- Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

