
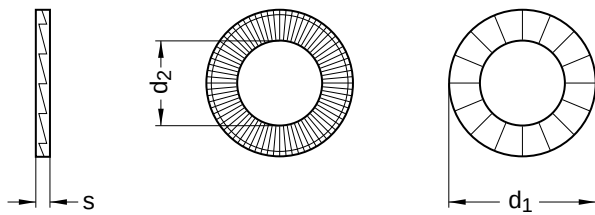


**B 53074**  
**NORD-LOCK® Keilsicherungscheiben**  
 mit normalem Außendurchmesser

Stahl | Zinklamelle | Cr(VI) - frei

Hinweis: Lasermarkierung mit Seriennummer | Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei NORD-LOCK®: <http://www.solidcomponents.com/?company=SCCAD48YT>



Durchmesser (d)	d <sub>1</sub>			d <sub>2</sub>			s			Steigung (P)
	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	
M3	7	6,8	7,2	3,4	3,3	3,5	1,8	1,55	2,05	0,50
M4	7,6	7,4	7,8	4,4	4,3	4,5	1,8	1,55	2,05	0,70
M5	9	8,8	9,2	5,4	5,3	5,5	1,8	1,55	2,05	0,80
M6	10,8	10,6	11,0	6,5	6,4	6,6	1,8	1,55	2,05	1,00
M8	13,5	13,3	13,7	8,7	8,6	8,8	2,5	2,25	2,75	1,25
M10	16,6	16,4	16,8	10,7	10,5	10,9	2,5	2,25	2,75	1,50
M12	19,5	19,3	19,7	13	12,8	13,2	2,5	2,25	2,75	1,75
M14	23	22,8	23,2	15,2	15,0	15,4	3,4	3,15	3,65	2,00
M16	25,4	25,2	25,6	17	16,8	17,2	3,4	3,15	3,65	2,00
M18	29	28,8	29,2	19,5	19,3	19,7	3,4	3,15	3,65	2,50
M20	30,7	30,5	30,9	21,4	21,2	21,6	3,4	3,15	3,65	2,50
M22	34,5	34,3	34,7	23,4	23,2	23,6	3,4	3,15	3,65	2,50
M24	39	38,8	39,2	25,3	25,1	25,5	3,4	3,15	3,65	3,00
M27	42	41,7	42,3	28,4	28,2	28,6	5,8	5,55	6,05	3,00
M30	47	46,7	47,3	31,4	31,2	31,6	5,8	5,55	6,05	3,50
M36	55	54,7	55,3	37,4	37,2	37,6	5,8	5,55	6,05	4,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

