


**B 53085**

**Sechskant-Sicherungsschrauben**

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

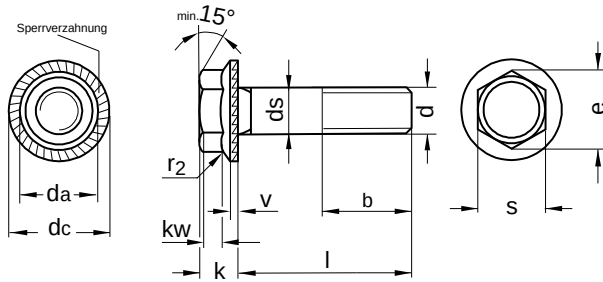

Durchmesser (d)	b Nennmaß	c min.	da Nennmaß	dc max.	Nennmaß	ds min.	ds max.	d <sub>w</sub> min.	k max.	e min.
M6	18	1,1	9	14,2	6	5,82	6	12,2	6,6	10,95
M8	22	1,2	12	18,0	8	7,78	8	15,8	8,1	14,26
M10	26	1,5	14	22,3	10	9,78	10	19,6	9,2	16,50
M12	30	1,8	16	26,6	12	11,73	12	23,8	11,5	17,62

Durchmesser (d)	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	Werkzeuggröße	kw min.	r <sub>2</sub> max.	r <sub>1</sub> min.	v	Anzahl Sperrzähne
M6	10	9,78	10	1,00	SW 10	2,5	0,4	0,4	0,24	20
M8	13	12,73	13	1,25	SW 13	3,2	0,5	0,4	0,30	24
M10	15	14,73	15	1,50	SW 15	3,6	0,6	0,4	0,30	30
M12	16	15,73	16	1,75	SW 16	4,6	0,7	0,6	0,30	30

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
12	11,58	12,42
16	15,58	16,42
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
40	39,50	40,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



**B 53085**

**Sechskant-Sicherungsschrauben**

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)					
	12	16	20	25	30	40
M6	●	●	●	●		
M8		●	●	●	●	
M10			●	●	●	
M12				●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

