


**DIN 125 A** ähnlich ISO 7089/7090

**Scheiben**

Form A : ohne Fase

Stahl 140 HV | feuerverzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

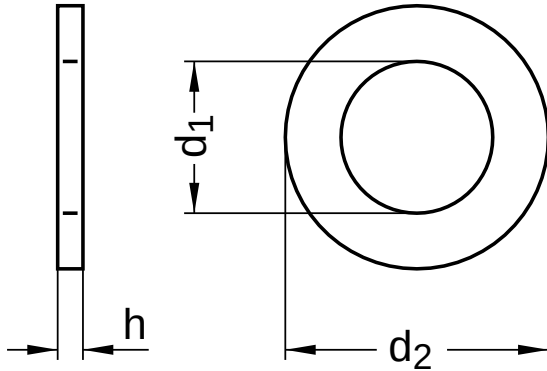

Durchmesser (d)	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		Nennmaß	h	
	min.	max.	min.	max.		min.	max.
6,4	6,4	6,62	11,57	12	1,6	1,4	1,8
8,4	8,4	8,62	15,57	16	1,6	1,4	1,8
10,5	10,5	10,77	19,48	20	2,0	1,8	2,2
13	13,0	13,27	23,48	24	2,5	2,3	2,7
15	15,0	15,27	27,48	28	2,5	2,3	2,7
17	17,0	17,27	29,48	30	3,0	2,7	3,3
19	19,0	19,33	33,38	34	3,0	2,7	3,3
21	21,0	21,33	36,38	37	3,0	2,7	3,3
23	23,0	23,33	38,38	39	3,0	2,7	3,3
25	25,0	25,33	43,38	44	4,0	3,7	4,3
28	28,0	28,33	49,38	50	4,0	3,7	4,3
31	31,0	31,39	55,26	56	4,0	3,7	4,3

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

