


**DIN 433** ähnlich ISO 7092

## Scheiben

für Zylinderschrauben

Stahl 140 HV | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

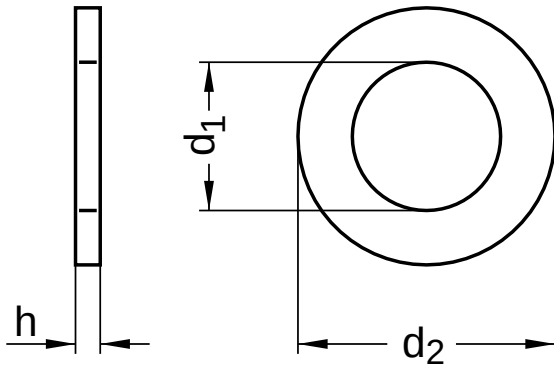

| Durchmesser<br>(d) | d <sub>1</sub> |       | d <sub>2</sub> |      | Nennmaß | h    |      |
|--------------------|----------------|-------|----------------|------|---------|------|------|
|                    | min.           | max.  | min.           | max. |         | min. | max. |
| 2,2                | 2,2            | 2,34  | 4,20           | 4,5  | 0,3     | 0,25 | 0,35 |
| 2,7                | 2,7            | 2,84  | 4,70           | 5,0  | 0,5     | 0,45 | 0,55 |
| 3,2                | 3,2            | 3,38  | 5,70           | 6,0  | 0,5     | 0,45 | 0,55 |
| 3,7                | 3,7            | 3,88  | 6,64           | 7,0  | 0,5     | 0,45 | 0,55 |
| 4,3                | 4,3            | 4,48  | 7,64           | 8,0  | 0,5     | 0,45 | 0,55 |
| 5,3                | 5,3            | 5,48  | 8,64           | 9,0  | 1,0     | 0,90 | 1,10 |
| 6,4                | 6,4            | 6,62  | 10,57          | 11,0 | 1,6     | 1,40 | 1,80 |
| 8,4                | 8,4            | 8,62  | 14,57          | 15,0 | 1,6     | 1,40 | 1,80 |
| 10,5               | 10,5           | 10,77 | 17,57          | 18,0 | 1,6     | 1,40 | 1,80 |
| 13                 | 13,0           | 13,27 | 19,48          | 20,0 | 2,0     | 1,80 | 2,20 |
| 15                 | 15,0           | 15,27 | 23,48          | 24,0 | 2,5     | 2,30 | 2,70 |
| 17                 | 17,0           | 17,27 | 27,48          | 28,0 | 2,5     | 2,30 | 2,70 |
| 19                 | 19,0           | 19,33 | 29,48          | 30,0 | 2,5     | 2,30 | 2,70 |
| 21                 | 21,0           | 21,33 | 33,38          | 34,0 | 3,0     | 2,70 | 3,30 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

