


DIN 471

Sicherungsringe

für Wellen | Schwere Ausführung

Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

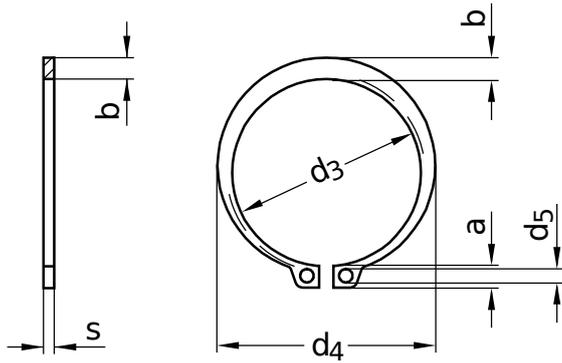

Durchmesser (d)	a max.	b	d ₁ Nennmaß	Nennmaß	d ₃ min.	max.	d ₄	d ₅	Nennmaß	s min.	max.
15	4,8	2,4	15	13,8	13,44	13,9	25,1	2	1,5	1,44	1,5

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

