


DIN 525

Anschweißenden

mit Sechskantmutter

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

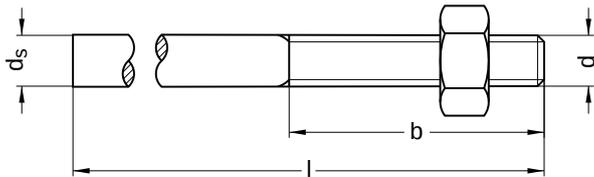

Durchmesser (d)	b Nennmaß	d _s max.	Steigung (P)
M8	40	8	1,25
M10	45	10	1,50
M12	55	12	1,75
M16	65	16	2,00
M24	85	24	3,00
M30	105	30	3,50
M36	125	36	4,00

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
130	128,0	132,0
140	138,0	142,0
150	148,0	152,0
170	168,0	172,0
190	187,7	192,3
230	227,7	232,3

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
270	267,4	272,6
310	307,4	312,6

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



DIN 525
Anschweißenden
 mit Sechskantmutter

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)							
	130	140	150	170	190	230	270	310
M6	●							
M8		●						
M10			●					
M12				●				
M16					●			
M24						●		
M30							●	
M36								●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

