


DIN 7504 K ähnlich ISO 15480

Bohrschrauben

Form K: Sechskantkopf mit Bund nach DIN 6928 | Außensechskant

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

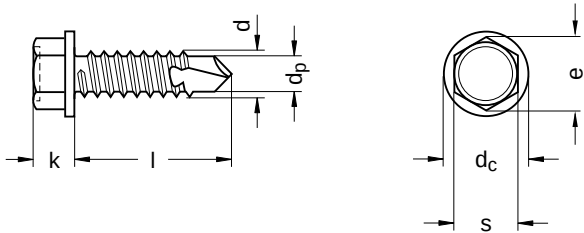

Durchmesser (d)	Bohrbereich von	Blechdicke bis	d _c		d _p max.	k		e	s		Werkzeuggröße
			min.	max.		min.	max.		min.	max.	
3,5	0,70	2,25	7,6	8,3	2,8	3,0	3,4	5,96	5,32	5,5	SW 3,5
4,2	1,75	3,00	8,1	8,8	3,6	3,6	4,1	7,59	6,78	7,0	SW 7
4,8	1,75	4,40	9,8	10,5	4,1	3,8	4,3	8,71	7,78	8,0	SW 8
5,5	1,75	5,25	10,0	11,0	4,8	4,8	5,4	8,71	7,78	8,0	SW 8
6,3	2,00	6,00	12,2	13,5	5,8	5,3	5,9	10,95	9,78	10,0	SW 10

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
9,5	8,75	10,25
13,0	12,10	13,90
16,0	15,10	16,90
19,0	18,00	20,00
22,0	21,00	23,00
25,0	24,00	26,00

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
32,0	30,75	33,25
38,0	36,75	39,25
45,0	43,75	46,25
50,0	48,75	51,25

Durchmesser (d)	Länge (l)									
	9,5	13	16	19	22	25	32	38	45	50
3,5	●	●	●	●	●	●				
4,2		●	●	●	●	●	●			
4,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,5			●	●	●	●	●	●	●	●
6,3			●	●	●	●	●			●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

