


DIN 934 ähnlich ISO 4032

Sechskantmuttern

Außensechskant

Stahl 12 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Feingewinde wurde in ISO 8673 überführt

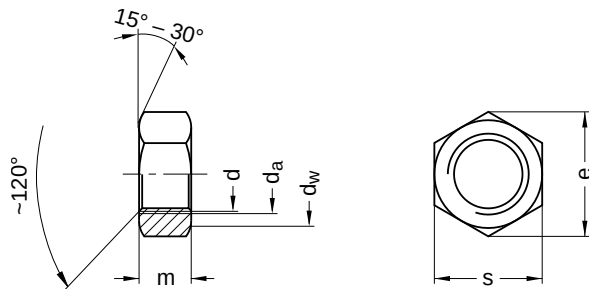

| Durchmesser (d) | d _a | | d _w | e | m | | s | | Steigung (P) | Werkzeuggröße |
|--------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|------|-------|------|-----------------|---------------|
| | min. | max. | | | min. | max. | min. | max. | | |
| M6 | 6 | 6,75 | 8,8 | 11,05 | 4,70 | 5,0 | 9,78 | 10 | 1,00 | SW 10 |
| M8 | 8 | 8,75 | 11,3 | 14,38 | 6,14 | 6,5 | 12,73 | 13 | 1,25 | SW 13 |
| M10 | 10 | 10,80 | 15,3 | 18,90 | 7,64 | 8,0 | 16,73 | 17 | 1,50 | SW 17 |
| M12 | 12 | 13,00 | 17,2 | 21,10 | 9,64 | 10,0 | 18,67 | 19 | 1,75 | SW 19 |
| M16 | 16 | 17,30 | 22,2 | 26,75 | 12,30 | 13,0 | 23,67 | 24 | 2,00 | SW 24 |
| M20 | 20 | 21,60 | 28,2 | 32,95 | 14,90 | 16,0 | 29,16 | 30 | 2,50 | SW 30 |
| 22 | 22 | 23,70 | 29,5 | 35,03 | 16,90 | 18,0 | 31,00 | 32 | - | SW 32 |
| M24 | 24 | 25,90 | 33,2 | 39,55 | 17,70 | 19,0 | 35,00 | 36 | 3,00 | SW 36 |
| M27 | 27 | 29,10 | 38,0 | 45,20 | 20,70 | 22,0 | 40,00 | 41 | 3,00 | SW 41 |
| M30 | 30 | 32,40 | 42,7 | 50,65 | 22,70 | 24,0 | 45,00 | 46 | 3,50 | SW 46 |
| M36 | 36 | 38,90 | 51,1 | 60,79 | 27,40 | 29,0 | 53,80 | 55 | 4,00 | SW 55 |
| M52 x 3 | 52 | 56,20 | 74,2 | 88,25 | 40,40 | 42,0 | 78,10 | 80 | 3,00 | SW 80 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

