

DIN 939
Stiftschrauben


Einschraubende $\approx 1,25 d$

Stahl 5.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Einschraubende

Mutterende

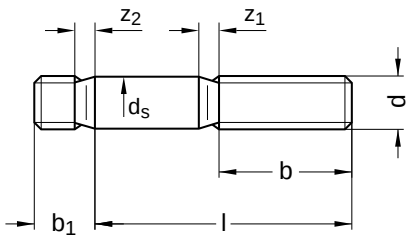

Durchmesser (d)	b			b ₁ Nennmaß	Steigung (P)	z ₂	z ₁
	l bis 125	l bis 200	l über 200				
M5	16	22	–	6,5	0,80	1,00	2
M6	18	24	–	7,5	1,00	1,25	2,5
M8	22	28	–	10,0	1,25	1,60	3,2
M10	26	32	45	12,0	1,50	1,90	3,8
M12	30	36	49	15,0	1,75	2,20	4,3
M16	38	44	57	20,0	2,00	2,50	5
M20	46	52	65	25,0	2,50	3,20	6,3

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
18	–	–
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
60	59,40	60,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70

Durchmesser (d)	Länge (l)										
	18	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
M5	●										
M6						●					
M8		●	●	●	●	●		●	●		
M10			●	●	●	●	●	●			
M12				●	●	●	●			●	●
M16						●	●	●			
M20							●	●			

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

