

**DIN 939**  
**Stiftschrauben**


Einschraubende  $\approx 1,25 d$

Stahl 8.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Einschraubende

Mutterende

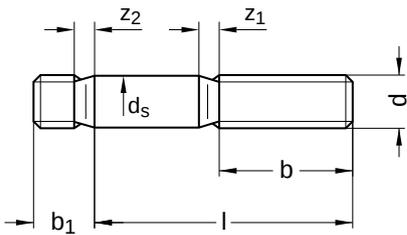

Durchmesser (d)	b			b <sub>1</sub> Nennmaß	Steigung (P)	z <sub>2</sub>	z <sub>1</sub>
	l bis 125	l bis 200	l über 200				
M10	26	32	45	12	1,5	1,9	3,8
M14	34	40	53	18	2,0	2,5	5
M16	38	44	57	20	2,0	2,5	5
M18	42	48	61	20	2,5	3,2	6,3
M20	46	52	65	25	2,5	3,2	6,3

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
30	29,58	30,42
50	49,50	50,50
65	64,40	65,60
90	89,30	90,70
110	109,30	110,70
320	-	-

Durchmesser (d)	Länge (l)					
	30	50	65	90	110	320
M10	●					
M14		●				
M16		●				
M18			●	●		
M20						●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

