


**DIN 980** ähnlich ISO 7042

# Sechskantmutter

mit Klemmteil | Ganzmetallausführung | Form V: einteilig

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutternhöhe und Schlüsselweiten

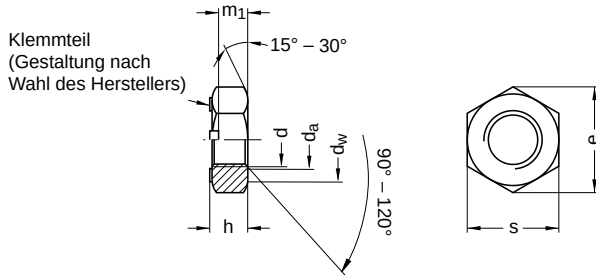

Durchmesser (d)	da		dw	h		m <sub>1</sub>	e	s		Steigung (P)	Werkzeuggröße
	min.	max.		min.	max.			min.	max.		
M12 x 1,5	12	13,0	17,4	11	12	6,6	21,10	18,67	19	1,5	SW 19
M14 x 1,5	14	15,1	20,5	12	14	7,7	24,49	21,67	22	1,5	SW 22
M16 x 1,5	16	17,3	22,5	14	16	8,8	26,75	23,67	24	1,5	SW 24
M20 x 1,5	20	21,6	27,7	18	20	11,0	32,95	29,16	30	1,5	SW 30

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

