


E 1412
EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:

<http://www.industrie.ejot.de>

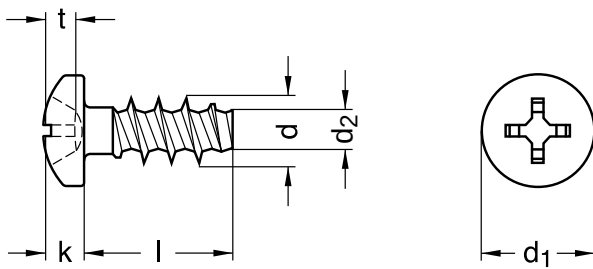

Durchmesser (d)	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	k Nennmaß	Steigung (P)	t		Werkzeuggröße
					max.	min.	
1,8	3,2	1,04	1,2	0,35	1,00	0,70	H0
2,2	3,9	1,25	1,5	0,98	1,20	0,74	H1
2,5	4,4	1,4	1,7	1,12	1,38	0,92	H1
3	5,3	1,66	2,0	1,34	1,65	1,19	H1
3,5	6,1	1,91	2,5	1,57	1,86	1,23	H2
4	7	2,17	2,7	1,79	2,14	1,51	H2
5	8,8	2,68	3,4	2,24	2,75	2,12	H2

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
4,5	4,12	4,88
5,0	4,62	5,38
6,0	5,62	6,38
7,0	6,55	7,45
8,0	7,55	8,45
10,0	9,55	10,45

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
12,0	11,45	12,55
14,0	13,45	14,55
16,0	15,45	16,55
18,0	17,45	18,55
20,0	19,35	20,65
22,0	21,35	22,65

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
25,0	24,35	25,65
30,0	29,35	30,65
35,0	34,20	35,80
40,0	39,20	40,80

Durchmesser (d)	Länge (l)															
	4.5	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40
1,8		●	●		●	●										
2,2	●	●	●		●	●	●	●	●							
2,5		●	●		●	●	●	●	●	●	●					
3			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
3,5				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
4					●	●	●	●	●	●	●	●	●			
5						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage



Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm