


**ISO 8734** ähnlich DIN 6325

# Zylinderstifte

gehärtet

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

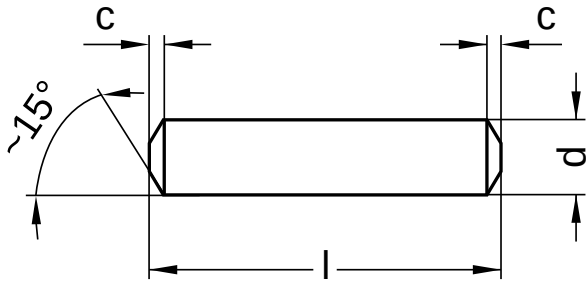

Durchmesser (d)	c	Variante
1,5	0,30	Typ A (durchgehärtet)
2	0,35	Typ A (durchgehärtet)
3	0,50	Typ A (durchgehärtet)
4	0,63	Typ A (durchgehärtet)
5	0,80	Typ A (durchgehärtet)
10	2,00	Typ A (durchgehärtet)

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
6	5,75	6,25
8	7,75	8,25
12	11,50	12,50
14	13,50	14,50

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
18	17,50	18,50
20	19,50	20,50
50	49,50	50,50

Durchmesser (d)	Länge (l)						
	6	8	12	14	18	20	50
1,5	●				●		
2	●		●			●	
3		●	●				
4							●
5					●		
10							●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

