


# QUICKSERT®

Stahl | Typ 1433 | Flansch

**Vorteile:**

- Für spröde und duktile Kunststoffe, z.B. ungesättigte Polyesterharze (SMC, ZMC), Polyurethan und glasfaserverstärkte Thermoplaste
- Universell verwendbar
- Hochbelastbare und torsionsfeste Gewinde
- Optimale Montageeigenschaften

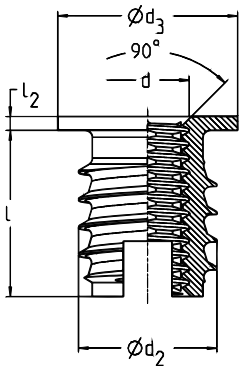

Durchmesser (d)	Artikelnummer	d <sub>3</sub> Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	a min.	l <sub>2</sub>	Außendurchmesser (d <sub>2</sub> )	L min.
M 4	14331040105	10	9,5	3	1,0	7	10,5
M 5	14331050127	11	11,5	4	1,2	8	12,5
M 6	14331060174	13	16,0	4	1,4	10	17,0
M 8	14331080184	15	17,0	5	1,4	12	18,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

