

RIVQUICK® Varibulb hochfeste Blindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Stahl verzinkt

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e	
					min.	max.
3,2	22182332070	3,2	6,5	3,3 - 3,4	1,0	3,0
	22182332090		6,5	3,3 - 3,4	3,0	5,0
	22182332110		6,5	3,3 - 3,4	5,0	7,0
4	22182340070	4	8	4,1 - 4,2	1,0	3,0
	22182340090		8	4,1 - 4,2	3,0	5,0
	22182340120		8	4,1 - 4,2	5,0	7,0
4,8	22382148121	4,8	9,5	5,0 - 5,2	1,5	3,5
	22382148146		9,5	5,0 - 5,2	3,5	5,5
6,4	22082364130	6,4	13,4	6,6	1,5	5,5
	22082364165		13,4	6,6	5,0	9,0
	22382364170		13	6,6 - 7,0	2,0	6,0
	22382364200		13	6,6 - 7,0	5,0	9,0

Durchmesser (d)	Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
3,2	11,0	0,9	2400	1250
	13,0	0,9	2400	1250
	15,0	0,9	2400	1250
4	11,0	1,2	3400	2100
	13,0	1,2	3400	2100
	16,0	1,2	3400	2100
4,8	12,1	1,4	3300 - 3600	3800
	14,6	1,4	3300 - 4200	3800
6,4	13,0	3,1	9990	6120
	16,5	3,1	9990	6120
	17,0	2,0	5000 - 10000	7000
	20,0	2,0	5000 - 10000	7000

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

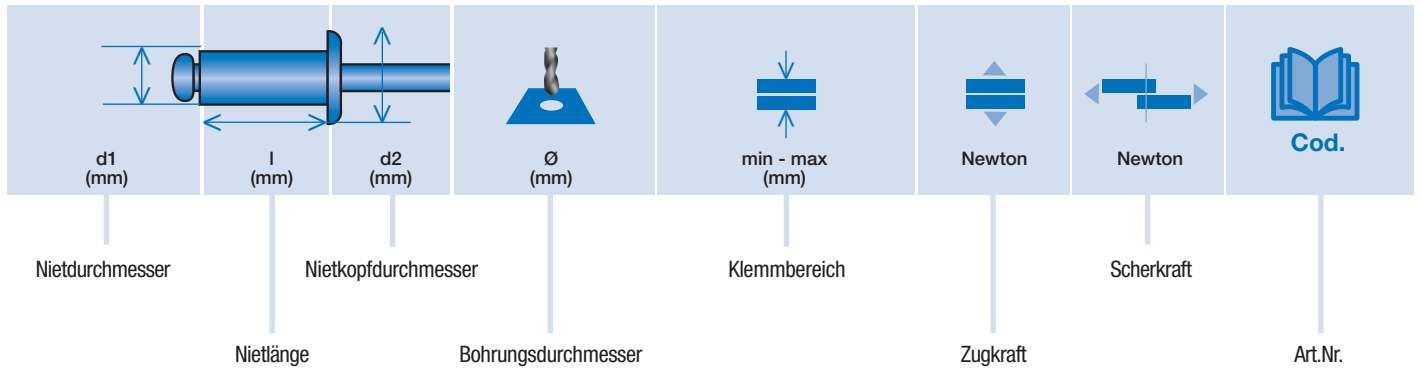

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

