


SONICSERT®

Messing | Typ 0734 | Flansch

Vorteile:

- Geeignet für thermoplastische Kunststoffteile
- Besonders für das Ultraschall-Einschweißen konzipiert
- Verdrehsichere und spannungsarme Verankerung
- Hohe Auszugswerte
- Typ 0730 ist beidseitig einsetzbar. Vorteile bei automatischer Zuführung, da keine Richtungsorientierung erforderlich

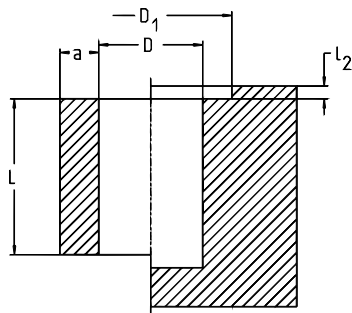

Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₃ Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	a min.	l ₂	D1	Außendurchmesser (d2)	L min.
M 2	07341020046	5	4,0	2,0	0,6	5,2	3,6	4,5
M 2,5	07341250064	6	5,8	2,3	0,6	6,2	4,6	6,5
M 3	07341030064	6	5,8	2,3	0,6	6,2	4,6	6,5
M 4	07341040009	8	8,2	2,5	0,8	8,2	6,3	9,0
M 5	07341050105	8,5	9,5	2,7	1,0	8,7	7	10,5
M 6	07341060137	10	12,7	3,0	1,0	10,2	8,6	14,0
M 8	07341080137	12	12,7	3,5	1,0	12,2	10,2	14,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

