


B 193
RIPP LOCK® Sicherungsmuttern
 mit Flansch und Verzahnung

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Festigkeitsklasse 10

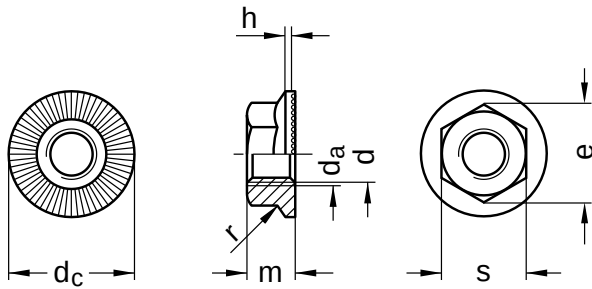

Durchmesser (d)	d _a		d _c		Nennmaß	h		Nennmaß	m	
	min.	max.	min.	max.		min.	max.		min.	max.
M 5	5	5,75	10,80	11,20	0,8	0,6	1,0	4,3	4,06	4,54
M 6	6	6,75	13,75	14,25	0,9	0,7	1,1	5,5	5,26	5,74
M 8	8	8,75	17,70	18,20	1,2	1,0	1,4	7,0	6,71	7,29
M 10	10	10,80	20,40	21,00	1,6	1,4	1,8	8,5	8,21	8,79
M 12	12	13,00	23,30	24,00	1,6	1,4	1,8	10,0	9,71	10,29
M 16	16	17,30	30,20	31,00	1,8	1,6	2,0	14,0	13,65	14,35

Durchmesser (d)	e		r	s		Steigung (P)	Werkzeuggröße
	min.	max.		min.	max.		
M 5	8,87		0,30	7,78		0,80	SW 8
M 6	11,05		0,36	9,78		1,00	SW 10
M 8	14,38		0,48	12,73		1,25	SW 13
M 10	16,64		0,60	14,73		1,50	SW 15
M 12	18,90		0,72	16,73		1,75	SW 17
M 16	24,49		0,96	21,67		2,00	SW 22

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

