


DIN 7603

Dichtringe

Form A: Flachdichtring

Kupfer | Cr(VI) - frei

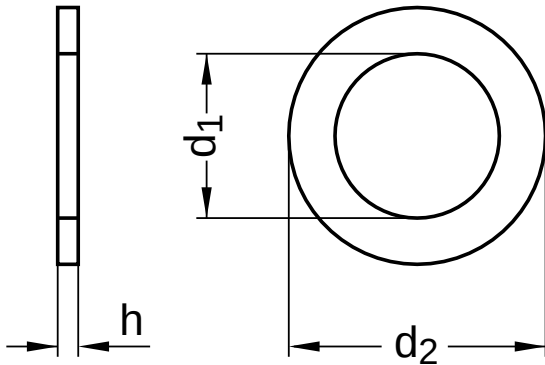

Durchmesser (d)	d ₁		d ₂		Nennmaß	h	
	min.	max.	min.	max.		min.	max.
4x8	4,2	4,5	7,7	7,9	1,0	0,8	1,2
5x7,5	5,2	5,5	7,2	7,4	1,0	0,8	1,2
5,5x8	5,7	6,0	7,7	7,9	1,0	0,8	1,2
6,5x9,5	6,7	7,0	9,2	9,4	1,0	0,8	1,2
8x11,5	8,2	8,5	11,2	11,4	1,0	0,8	1,2
8x14	8,2	8,5	13,7	13,9	-	-	-
10x13,5	10,2	10,5	13,2	13,4	1,0	0,8	1,2
10x14	10,2	10,5	13,7	13,9	1,0	0,8	1,2
10x16	10,2	10,5	15,7	15,9	-	-	-
12x15,5	12,2	12,5	15,2	15,4	1,5	1,3	1,7
12x16	12,2	12,5	15,7	15,9	1,5	1,3	1,7
12x19	12,2	12,5	18,7	18,9	1,5	1,3	1,7
14x18	14,2	14,5	17,7	17,9	1,5	1,3	1,7
14x20	14,2	14,5	19,7	19,9	1,5	1,3	1,7
16x20	16,2	16,5	19,7	19,9	1,5	1,3	1,7
17x21	17,2	17,5	20,7	20,9	1,5	1,3	1,7
18x22	18,2	18,5	21,7	21,9	1,5	1,3	1,7
20x24	20,2	20,5	23,7	23,9	1,5	1,3	1,7
21x26	21,2	21,5	25,7	25,9	1,5	1,3	1,7
22x27	22,2	22,5	26,7	26,9	1,5	1,3	1,7
24x29	24,3	24,6	28,7	28,9	2,0	1,8	2,2
26x31	26,3	26,6	30,7	30,9	2,0	1,8	2,2
27x32	27,3	27,6	31,7	31,9	2,0	1,8	2,2
30x36	28,3	28,6	35,7	35,9	2,0	1,8	2,2
32x38	30,3	30,6	37,7	37,9	2,0	1,8	2,2
33x39	33,3	33,6	38,7	38,9	2,0	1,8	2,2
36x42	36,3	36,6	41,7	41,9	2,0	1,8	2,2
38x44	38,3	38,6	43,7	43,9	2,0	1,8	2,2
42x49	42,3	42,6	48,7	48,9	2,0	1,8	2,2
45x52	45,3	45,6	51,7	51,9	2,0	1,8	2,2
48x55	48,3	48,6	54,7	54,9	2,0	1,8	2,2
52x60	52,5	53,0	59,5	59,8	2,5	2,3	2,7

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

