


DIN 911 ähnlich ISO 2936

Sechskant-Stiftschlüssel

für Innensechskantschrauben DIN 912, 7984 und 7991 bzw. Gewindestifte ISO 4026-4029

Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

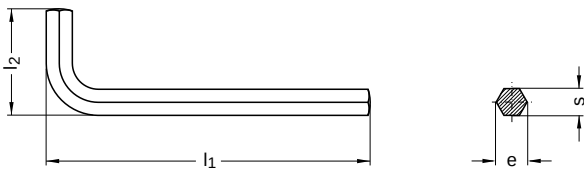

Durchmesser (d)	e		l ₁	l ₂	Nennmaß	s		Werkzeuggröße
	max.	min.				min.	max.	
SW 1,5	1,68	1,63	45	14	1,5	1,52	1,54	SW 1,5
SW 2	2,25	2,18	50	16	2,0	2,02	2,04	SW 2
SW 2,5	2,82	2,75	56	18	2,5	2,52	2,56	SW 2,5
SW 3	3,39	3,31	63	20	3,0	3,02	3,08	SW 3
SW 4	4,53	4,44	70	25	4,0	4,02	4,10	SW 4
SW 5	5,67	5,58	80	28	5,0	5,02	5,10	SW 5
SW 6	6,81	6,71	90	32	6,0	6,02	6,10	SW 6
SW 7	7,95	7,84	95	34	7,0	7,02	7,12	SW 7
SW 8	9,09	8,97	100	36	8,0	8,02	8,12	SW 8
SW 10	11,37	11,23	112	40	10,0	10,02	10,12	SW 10
SW 12	13,65	13,44	125	45	12,0	12,03	12,14	SW 12
SW 14	15,93	15,70	140	56	14,0	14,03	14,14	SW 14
SW 17	19,35	19,09	160	63	17,0	17,05	17,23	SW 17
SW 19	21,63	21,32	180	70	19,0	19,06	19,28	SW 19
SW 22	25,05	24,71	200	80	22,0	22,06	22,28	SW 22
SW 27	30,75	30,36	250	100	27,0	27,08	27,28	SW 27

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

