


**DIN 911** ähnlich ISO 2936

## Sechskant-Stiftschlüssel

für Innensechskantschrauben DIN 912, 7984 und 7991 bzw. Gewindestifte ISO 4026-4029

Stahl 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

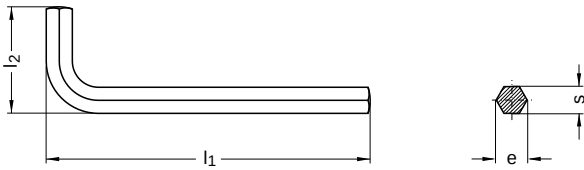

Durchmesser (d)	e		l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s		t	
	max.	min.			min.	max.	min.	max.
SW 2,5	2,82	2,75	56	18	2,52	2,56	3,0	3,4
SW 3	3,39	3,31	63	20	3,02	3,08	3,5	5,5
SW 4	4,53	4,44	70	25	4,02	4,10	5,0	7,0
SW 5	5,67	5,58	80	28	5,02	5,10	6,0	8,0
SW 6	6,81	6,71	90	32	6,02	6,10	8,0	12,0
SW 7	7,95	7,84	95	34	7,02	7,12	9,0	13,0
SW 8	9,09	8,97	100	36	8,02	8,12	10,0	14,0
SW 10	11,37	11,23	112	40	10,02	10,12	12,0	16,0
SW 12	13,65	13,44	125	45	12,03	12,14	15,0	19,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

