

# RIVQUICK® Varibulb hochfeste Blindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Edelstahl A2

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	d <sub>1</sub> Nennmaß	d <sub>2</sub> Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e		Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
				min.	max.				
3,2	3,2	6,5	3,3 - 3,4	1,0	3,0	11,0	0,9	3700	2650
				2,0	4,5	13,0			
				4,5	7,0	15,0			
4	4	8	4,1 - 4,2	1,0	3,0	11,0	1,2	5500	3900
				2,0	4,0	13,0			
				4,0	7,0	16,0			
4,8	4,8	9,5	5,0 - 5,2	1,5	3,5	13,5	1,4	3900 - 5000	5300
				3,5	5,5	16,5			
				5,5	7,5	19,5			
6,4	6,4	13	6,6 - 7,0	2,0	6,0	17,5	2,0	7500 - 15000	8500
				5,0	9,0	20,5			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

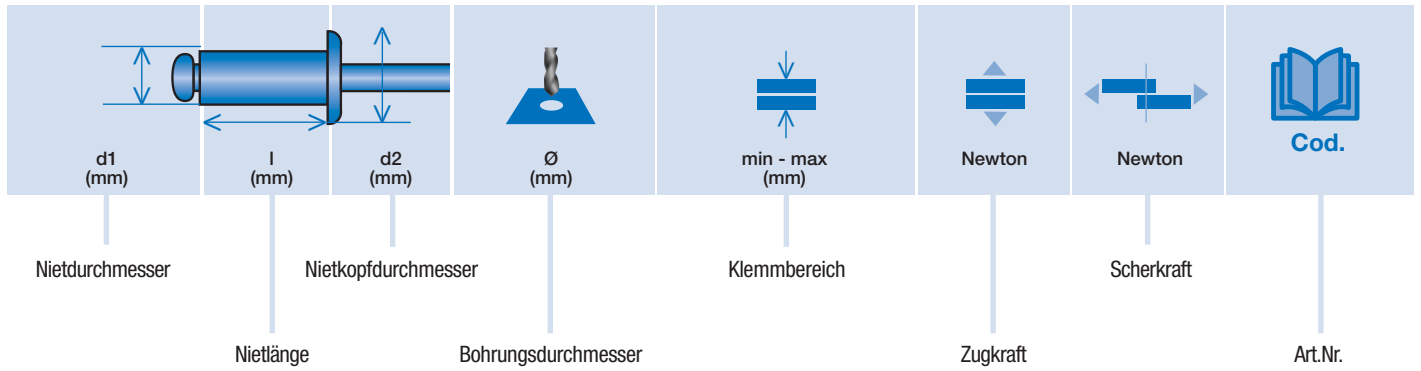

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

