

RIVQUICK® Varibulb hochfeste Blindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Edelstahl A2

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e	
					min.	max.
3,2	22183332070	3,2	6,5	3,3 - 3,4	1,0	3,0
	22183332090				2,0	4,5
	22183332110				4,5	7,0
4	22183340070	4	8	4,1 - 4,2	1,0	3,0
	22183340090				2,0	4,0
	22183340120				4,0	7,0
4,8	22383148129	4,8	9,5	5,0 - 5,2	1,5	3,5
	22383148155				3,5	5,5
	22383148180				5,5	7,5
6,4	22383364170	6,4	13	6,6 - 7,0	2,0	6,0
	22383364200				5,0	9,0

Durchmesser (d)	Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
3,2	11,0	0,9	3700	2650
	13,0			
	15,0			
4	11,0	1,2	5500	3900
	13,0			
	16,0			
4,8	13,5	1,4	3900 - 5000	5300
	16,5			
	19,5			
6,4	17,5	2,0	7500 - 15000	8500
	20,5			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

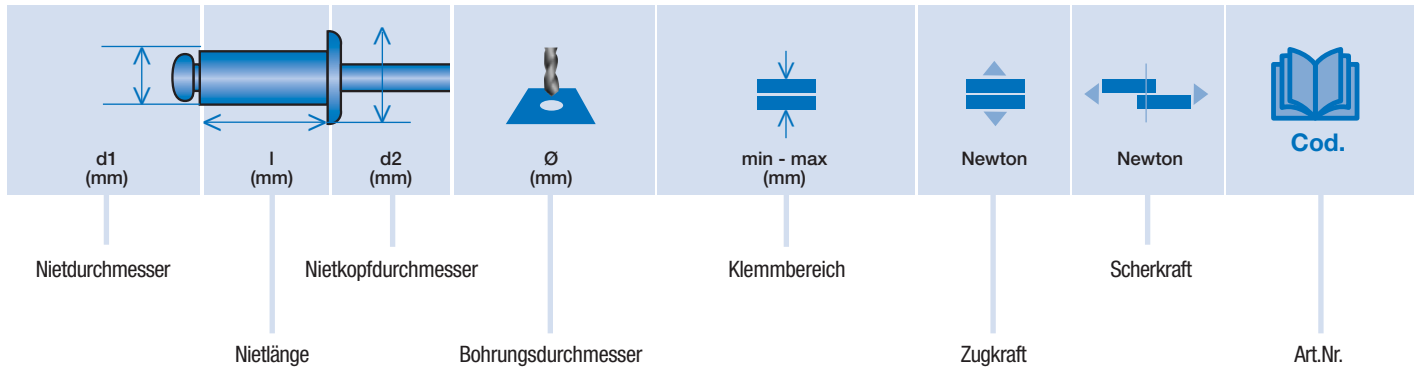

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

