


**DIN 125 A** ähnlich ISO 7089/7090

**Scheiben**

Form A : ohne Fase

Stahl 140 HV | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

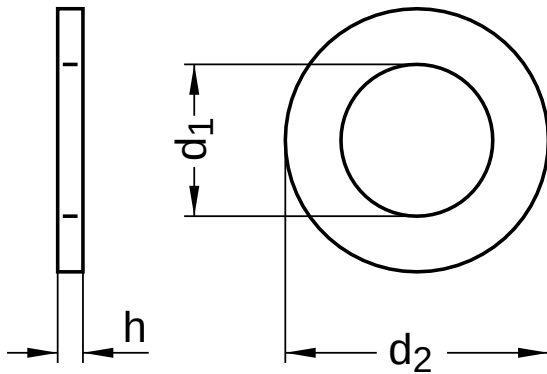

Durchmesser (d)	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		Nennmaß	h	
	min.	max.	min.	max.		min.	max.
1,7	1,7	1,84	3,70	4	0,3	0,25	0,35
2,2	2,2	2,34	4,70	5	0,3	0,25	0,35
2,7	2,7	2,84	5,70	6	0,5	0,45	0,55
3,2	3,2	3,38	6,64	7	0,5	0,45	0,55
3,7	3,7	3,88	7,64	8	0,5	0,45	0,55
4,3	4,3	4,48	8,64	9	0,8	0,70	0,90
5,3	5,3	5,48	9,64	10	1,0	0,90	1,10
6,4	6,4	6,62	11,57	12	1,6	1,40	1,80
7,4	7,4	7,62	13,57	14	1,6	1,40	1,80
8,4	8,4	8,62	15,57	16	1,6	1,40	1,80
10,5	10,5	10,77	19,48	20	2,0	1,80	2,20
13	13,0	13,27	23,48	24	2,5	2,30	2,70
15	15,0	15,27	27,48	28	2,5	2,30	2,70
17	17,0	17,27	29,48	30	3,0	2,70	3,30
19	19,0	19,33	33,38	34	3,0	2,70	3,30
21	21,0	21,33	36,38	37	3,0	2,70	3,30
23	23,0	23,33	38,38	39	3,0	2,70	3,30
25	25,0	25,33	43,38	44	4,0	3,70	4,30
27	27,0	27,33	49,38	50	4,0	3,70	4,30
28	28,0	28,33	49,38	50	4,0	3,70	4,30
31	31,0	31,39	55,26	56	4,0	3,70	4,30

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

