


**DIN 127 A**

**Federringe**

Form A : aufgebogen

Federstahl | mechanisch verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

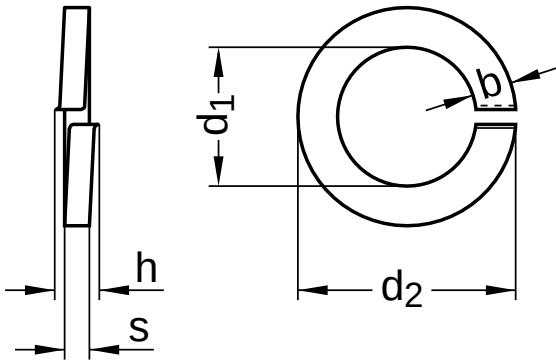

Durchmesser (d)	b			d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub> max.	h		Nennmaß	s	
	Nennmaß	min.	max.	min.	max.		min.	max.		min.	max.
3	1,3	1,20	1,40	3,1	3,4	6,2	1,9	2,1	0,8	0,70	0,90
3,5	1,3	1,20	1,40	3,6	3,9	6,7	1,9	2,2	0,8	0,70	0,90
4	1,5	1,40	1,60	4,1	4,4	7,6	2,1	2,5	0,9	0,80	1,00
5	1,8	1,70	1,90	5,1	5,4	9,2	2,7	3,2	1,2	1,10	1,30
8	3,0	2,85	3,15	8,1	8,5	14,8	4,6	5,4	2,0	1,90	2,10
10	3,5	3,30	3,70	10,2	10,7	18,1	5,0	5,9	2,2	2,05	2,35
14	4,5	4,30	4,70	14,2	14,7	24,1	6,8	8,0	3,0	2,85	3,15
18	5,0	4,80	5,20	18,2	19,0	29,4	7,8	9,2	3,5	3,30	3,70
20	6,0	5,80	6,20	20,2	21,2	33,6	8,8	10,4	4,0	3,80	4,20
27	7,0	6,75	7,25	27,5	28,5	43,0	11,0	13,0	5,0	4,80	5,20
30	8,0	7,75	8,25	30,5	31,7	48,2	13,6	16,1	6,0	5,80	6,20
36	10,0	9,75	10,25	36,5	37,7	58,2	13,6	16,1	6,0	5,80	6,20

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

