


E 1412
EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips)

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:

<http://www.industrie.ejot.de>

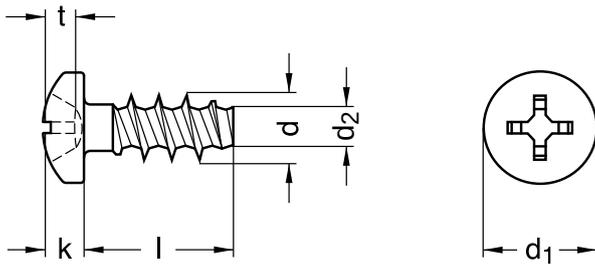

Durchmesser (d)	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	k Nennmaß	Steigung (P)	t	
					max.	min.
2,2	3,9	1,25	1,5	0,98	1,20	0,74
2,5	4,4	1,4	1,7	1,12	1,38	0,92
3	5,3	1,66	2,0	1,34	1,65	1,19
3,5	6,1	1,91	2,5	1,57	1,86	1,23
4	7	2,17	2,7	1,79	2,14	1,51
5	8,8	2,68	3,4	1,57	2,75	2,12
6	10,5	3,19	4,0	2,69	3,10	2,44

Länge (l) Nennmaß
6
8
10
11
12
14

Länge (l) Nennmaß
16
20
25
35

Durchmesser (d)	Länge (l)										
	6	8	10	11	12	14	16	20	25	35	
2,2			●		●						
2,5			●		●						
3	●	●	●		●	●	●				
3,5		●		●							
4		●	●		●		●	●	●	●	
5					●			●			
6									●		

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage



Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm