

RIVQUICK® Farbige Blindniete

Flachrundkopf | Hülsenfarbe: RAL 9010 (reinweiss)

Hinweis: Hülse aus Aluminium, Dorn aus Stahl verzinkt

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e		Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
					min.	max.				
3	22161130064	3	6,5	3,1 - 3,2	1,0	3,0	6	0,9	600	950
	22161130084			3,1 - 3,2	3,0	5,0	8		600	950
	22161130104			3,1 - 3,2	5,0	7,0	10		600	950
	22161130124			3,1 - 3,2	7,0	9,0	12		600	950
3,2	22161132064	3,2	6,5	3,3 - 3,4	1,0	3,0	6	0,9	750	1000
	22161132084			3,3 - 3,4	3,0	5,0	7		750	1000
	22161132104			3,3 - 3,4	5,0	7,0	8		750	1000
4	22161140074	4	8	4,1 - 4,2	2,0	3,5	7	1,2	1200	1750
	22161140084			4,1 - 4,2	3,0	4,5	8		1200	1750
	22161140094			4,1 - 4,2	4,0	5,5	9		1200	1750
	22161140104			4,1 - 4,2	5,0	6,5	10		1200	1750
	22161140114			4,1 - 4,2	6,0	7,5	11		1200	1750
	22161140124			4,1 - 4,2	7,0	8,5	12		1200	1750
	22161140164			4,1 - 4,2	10,0	12,5	16		1200	1750
	22161140184			4,1 - 4,2	12,0	14,5	18		1200	1750
22161140204	4,1 - 4,2	14,0	16,5	20	1200	1750				
4,8	22061148124	4,8	9,5	4,9	6,0	8,0	12	1,4	1750	2300
	22161148074			4,9 - 5,0	1,5	3,0	7		1850	2600
	22161148084			4,9 - 5,0	2,5	4,0	8		1850	2600
	22161148094			4,9 - 5,0	3,5	5,0	9		1850	2600
	22161148104			4,9 - 5,0	4,5	6,0	10		1850	2600
	22161148114			4,9 - 5,0	5,5	7,0	11		1850	2600
	22161148124			4,9 - 5,0	6,5	8,0	12		1850	2600
	22161148144			4,9 - 5,0	7,5	10,0	14		1850	2600
22161148164	4,9 - 5,0	9,5	12,0	16	1850	2600				

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

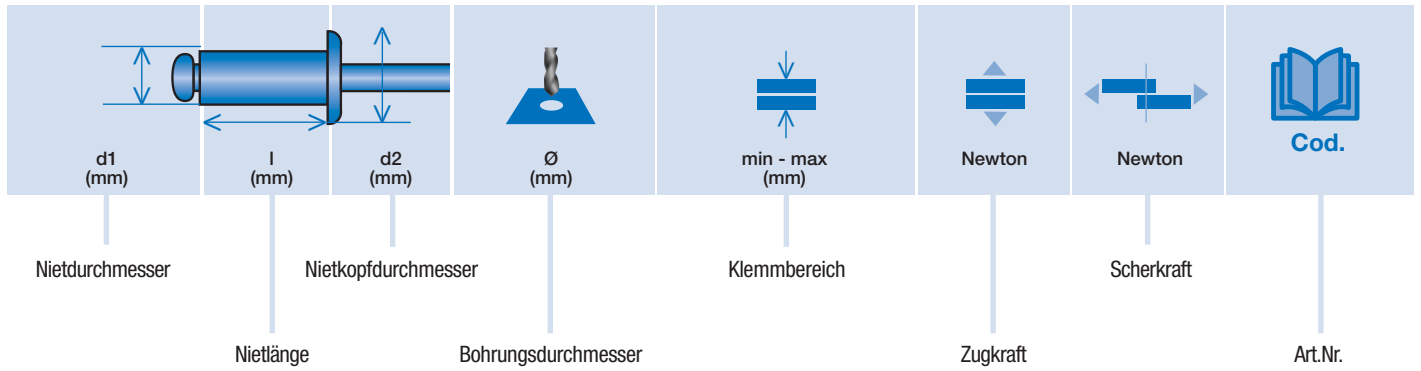

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

