

RIVQUICK® Standardblindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Edelstahl A4

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e		Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
					min.	max.				
3,2	22138132060	3,2	6,5	3,3 - 3,4	0,5	3,0	6	0,9	2200	2600
	22138132100		6,5	3,3 - 3,4	4,0	6,0	10	0,9	2200	2600
4	22038140080	4	8,4	4,1	2,5	4,5	8	1,7	3100	4000
	22038140100		8,4	4,1	4,5	6,5	10	1,7	3100	4000
	22138140120		8	4,1 - 4,2	6,5	8,0	12	1,2	3300	4100
	22138140140		8	4,1 - 4,2	7,0	9,5	14	1,2	3300	4100
4,8	22138148080	4,8	9,5	4,9 - 5,0	2,5	4,0	8	1,4	4800	6000
	22138148100		9,5	4,9 - 5,0	4,0	6,0	10	1,4	4800	6000
	22138148120		9,5	4,9 - 5,0	6,0	8,0	12	1,4	4800	6000
	22138148140		9,5	4,9 - 5,0	7,5	10,0	14	1,4	4800	6000

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

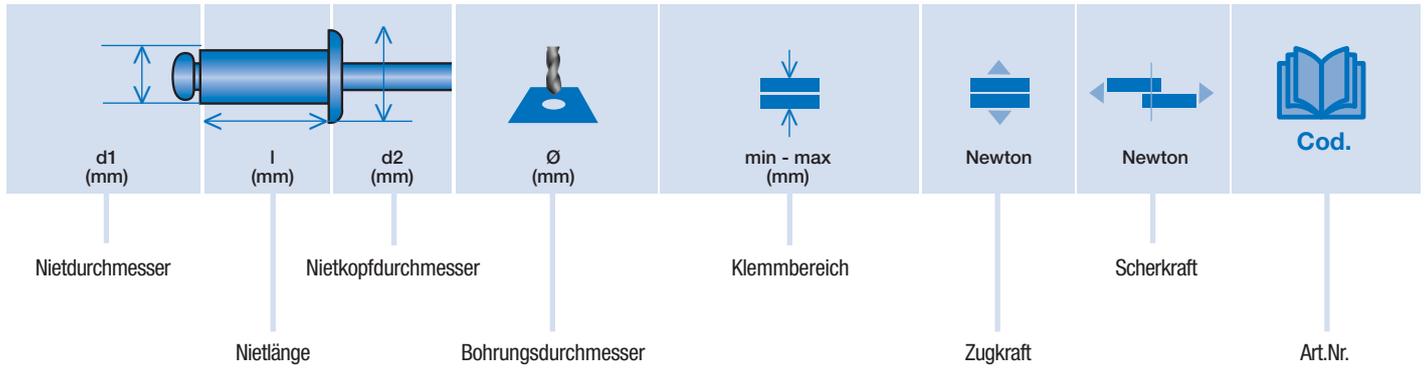

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

