

# RIVQUICK® Farbige Blindniete

Flachrundkopf | Hülsenfarbe: RAL 9005 (tiefschwarz)

Hinweis: Hülse aus Aluminium, Dorn aus Stahl verzinkt

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.



Durchmesser (d)	Artikelnummer	d <sub>1</sub> Nennmaß	d <sub>2</sub> Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	E Nennmaß
3	22161130063	3	6,5	3,1 - 3,2	-
	22161130083				-
	22161130103				-
3,2	22161132063	3,2	6,5	3,3 - 3,4	-
	22161132083				-
	22161132103				-
	22161132123				-
4	22161140073	4	8	4,1 - 4,2	-
	22161140083				-
	22161140093				-
	22161140103				-
	22161140113				-
	22161140123				-
	22161140143				-
	22161140163				-
	22161140183				-
4,8	22161140203	-			
	22161148073	4,8	9,5	4,9 - 5,0	1,5
	22161148083				2,5
	22161148093				3,5
	22161148103				4,5
	22161148113				5,5
	22161148123				6,5
	22161148143				7,5
22161148163	9,5				

Durchmesser (d)	e		Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
	min.	max.				
3	1,0	3,0	6	0,9	600	950
	3,0	5,0	8			
	5,0	7,0	10			
3,2	1,0	3,0	6	0,9	750	1000
	3,0	5,0	7			
	5,0	7,0	8			
	7,0	9,0	9			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



# RIVQUICK® Farbige Blindniete


Flachrundkopf | Hülsenfarbe: RAL 9005 (tiefschwarz)

Durchmesser (d)	e		Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
	min.	max.				
4	2,0	3,5	7	1,2	1200	1750
	3,0	4,5	8			
	4,0	5,5	9			
	5,0	6,5	10			
	6,0	7,5	11			
	7,0	8,5	12			
	8,0	10,5	14			
	10,0	12,5	16			
	12,0	14,5	18			
4,8	1,5	3,0	7	1,4	1850	2600
	2,5	4,0	8			
	3,5	5,0	9			
	4,5	6,0	10			
	5,5	7,0	11			
	6,5	8,0	12			
	7,5	10,0	14			
	9,5	12,0	16			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

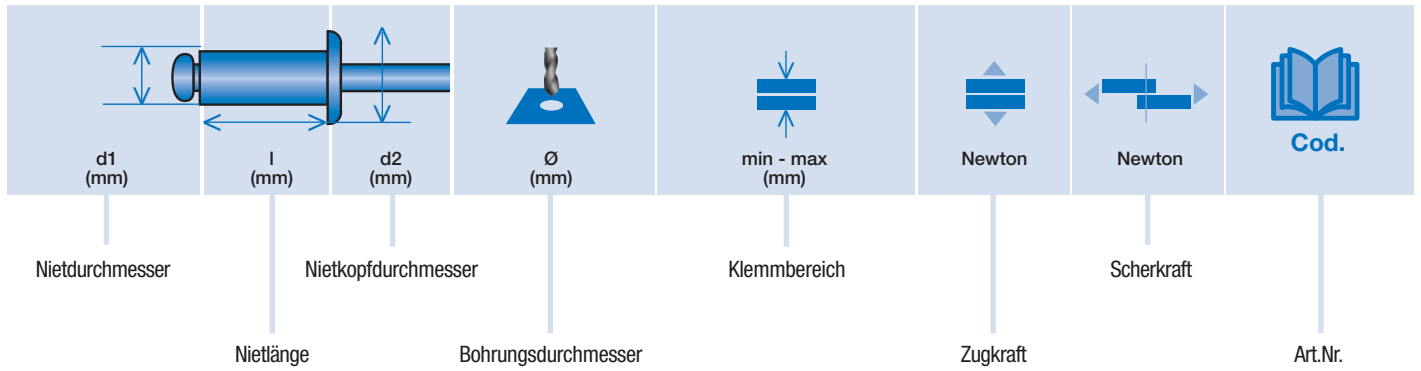

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

